


# PR 16

## Externe Aufwickelvorrichtung Compa III 162 & Compa V 162

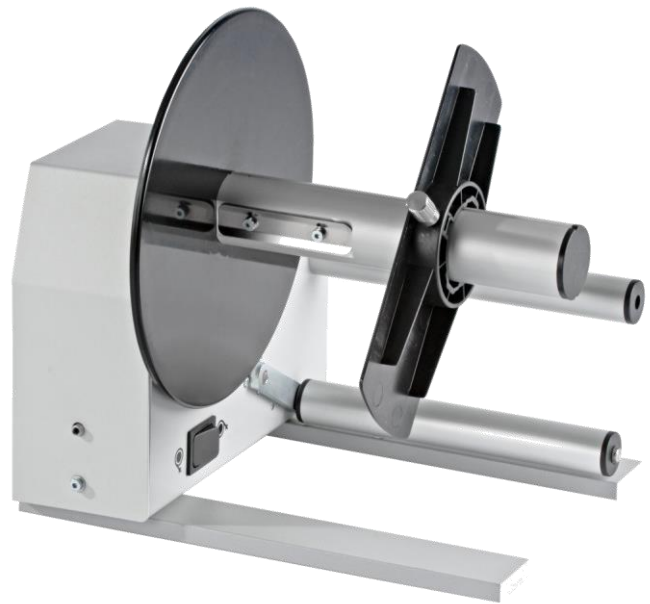

Die Aufwickelvorrichtung PR 15 ist mit dem Drucker fest verschraubt und mit einem direkten Anschluss versehen. Dabei sorgt die Regelung über den Pendelarm für eine gleichmäßige und straffe Wicklung.

Bei der Bearbeitung großer Druckaufträge ist es damit möglich, Etikettenrollen bis zu einem Durchmesser von 205 mm aufzunehmen und unabhängig vom Drucker aufzuwickeln.

### Technische Daten

#### Etikettenrolle

Max. Aufwickeldurchmesser 205 mm

Max. Etikettenbreite 180 mm

Etikettenwicklung außen/innen

Wickelgeschwindigkeit max. 300 mm/s

Drehrichtung umschaltbar

Kerndurchmesser 40 mm auf Pappkern  
40 mm auf Wickelachse  
76 mm auf Pappkern über Adapter (im Lieferumfang enthalten)

#### Abmessungen

Höhe x Breite x Tiefe 280 x 320 x 270 mm

#### Gewicht

3,5 kg

#### Anschlusswerte

Nennspannung 24 VDC

#### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 10 ... 35 °C bei Luftfeuchtigkeit  
30 ... 85 % nicht kondensierend

Lager- und Transporttemperatur -20 ... 50 °C bei Luftfeuchtigkeit  
10 ... 85 % nicht kondensierend

Bestell Nr.: 92.42.200

Änderungen vorbehalten