




> aWR1

Wettbewerbsfähigkeit
Gute Druckqualität
Vielseitigkeit

AWR®1 ist das günstigste Wachsfarbband der inkanto Range.
Es ist die ideale Lösung für Anwendungen, die ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis erfordern.

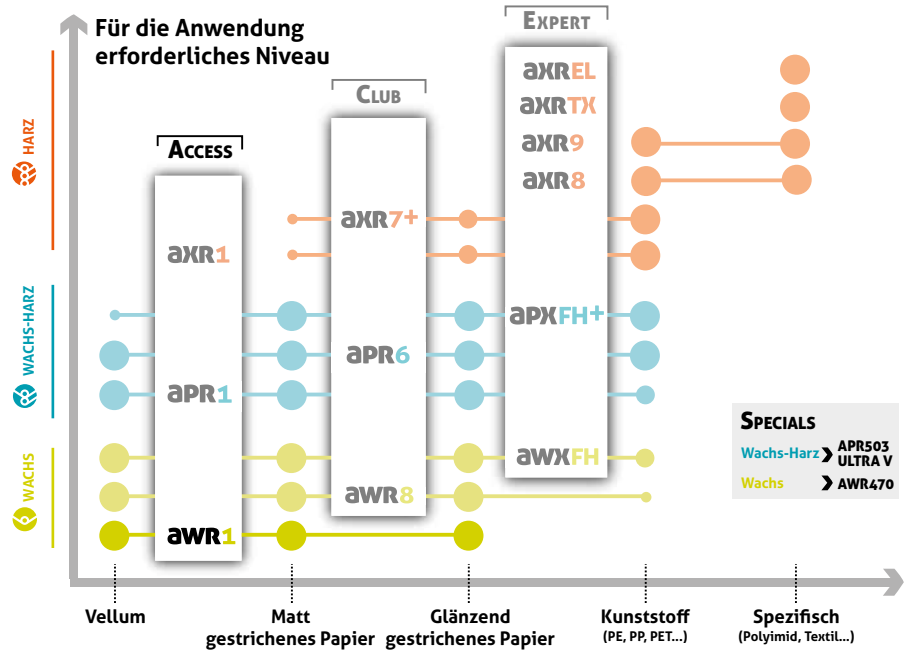

Druckmedien

papiere	
Vellum	● ● ●
Gestrichen	● ● ●
Glänzend gestrichen	● ● ●

Druckereinstellungen


geschwindigkeit



energie



Druckbeständigkeit

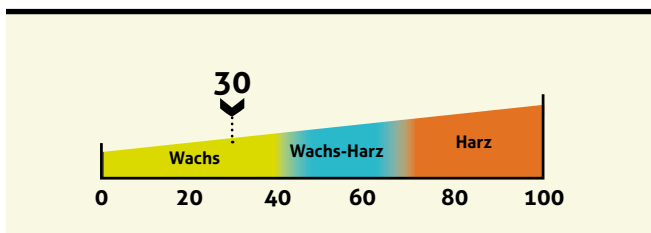

Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogeneinschränkungen

Nachhaltigkeit

Herstellungsprozess

PET Abfall 100% wiederverwertet
Elektrizität 43% aus regenerativen Quellen




Mehr Information über Nachhaltigkeit hier





AWR1

Anwendungsbereiche

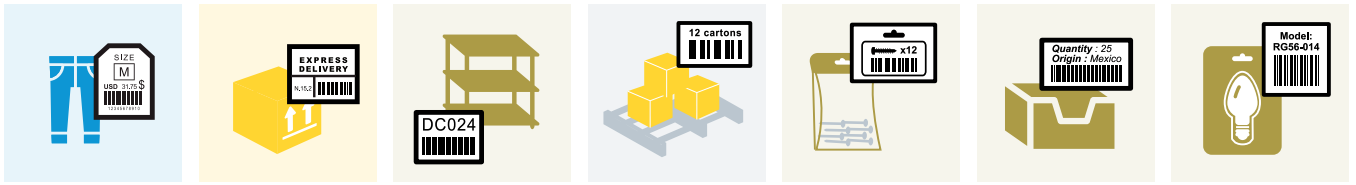


Produkteigenschaften

druckqualität		
90°Barcode	60	A _a Kleine Buchstaben
0°Barcode	100	2D Barcode
		Logos
		Schwärze
beständigkeiten		
Temperatur	60°C / 140°F	Licht/Blauwollskala
	300°C / 572°F	Lösungsmittel
Wasser/Eintauchen	100	Reibung

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau	
PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Wachs
Schmelzpunkt:	65°C/149°F
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0,2
Farbbanddicke	< 8 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	

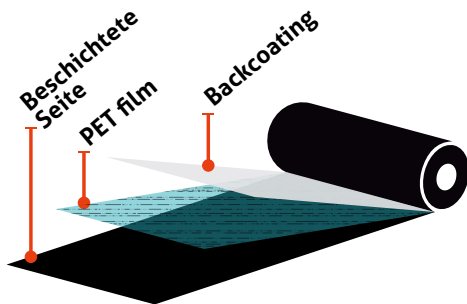

Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen
20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.